

无线接收盒系列规格书

(产品型号：RBP01)



目录

无线接收盒系列规格书.....	1
1、产品概述.....	3
2、产品参数说明.....	4
3、产品实物图.....	6
正面示意图.....	6
背面接口图.....	6
4、配件.....	7

乐创视讯 Lergb

1、产品概述

无线接收盒 RBP01，是面向日期增长的显示交互市场推出的一款企业级投屏设备。结合显示设备提供稳定，便捷的投屏，反控，交互等功能，为教育，会议，培训等场景提供各种支持，提升交互体验，增强互动效果。

- 四核强劲性能主控，深度优化系统，快捷稳定。
- 双频双WiFi，内置两颗双频（2.4G&5G）WiFi模块，投屏，上网两不误。
- 隐藏式双频高性能天线，稳定快速。
- 投屏功能丰富：无线投屏，反向投屏，扫码投屏，分屏，组网投屏，各种应用场景深度支持。
- 最大支持4画面同时显示
- 可支持一对多模式，满足多屏接收场景


2、产品参数说明

RBP01参数规格	
产品尺寸(W * H * D)	140mm*85.3mm*24.5mm
材质	铝合金 (阳极氧化) + 塑料
系统	Android 5.1
主控性能	四核Cortex-A17 , 最大主频1.8GHz
WiFi 频段	2.4G , 5.1G , 5.8G
无线传输协议	802.11 a/b/g/n/ac
WiFi带宽	<400Mb
加密协议	AES
触控回传	支持
同时连接数	本机热点; 8路连接 , 路由中转 : 32路连接
屏幕上同时显示的数量	最大4路同时显示
最大画面输出	4K@30fps
工作温度	-10°~65°
额定功耗	5V 2.5A
接口	USB 2.0 *2 , HDMI out *1, Audio out *1 , RJ45 *1 , 5V DC *1

3、外观参数

单位:mm	尺寸范围	公差
*为检查尺寸	0.0mm~6.0mm	±0.08
	6.0mm~20.0mm	±0.11
	20.0mm~50.0mm	±0.15
	50.0mm~100.0mm	±0.20
	100.0mm~250.0mm	±0.30
	250.0mm~400.0mm	±0.40
	400.0mm~800.0mm	±0.50

材料需满足欧盟RoHS, REACH, PAHS
指令环保限制物质要求

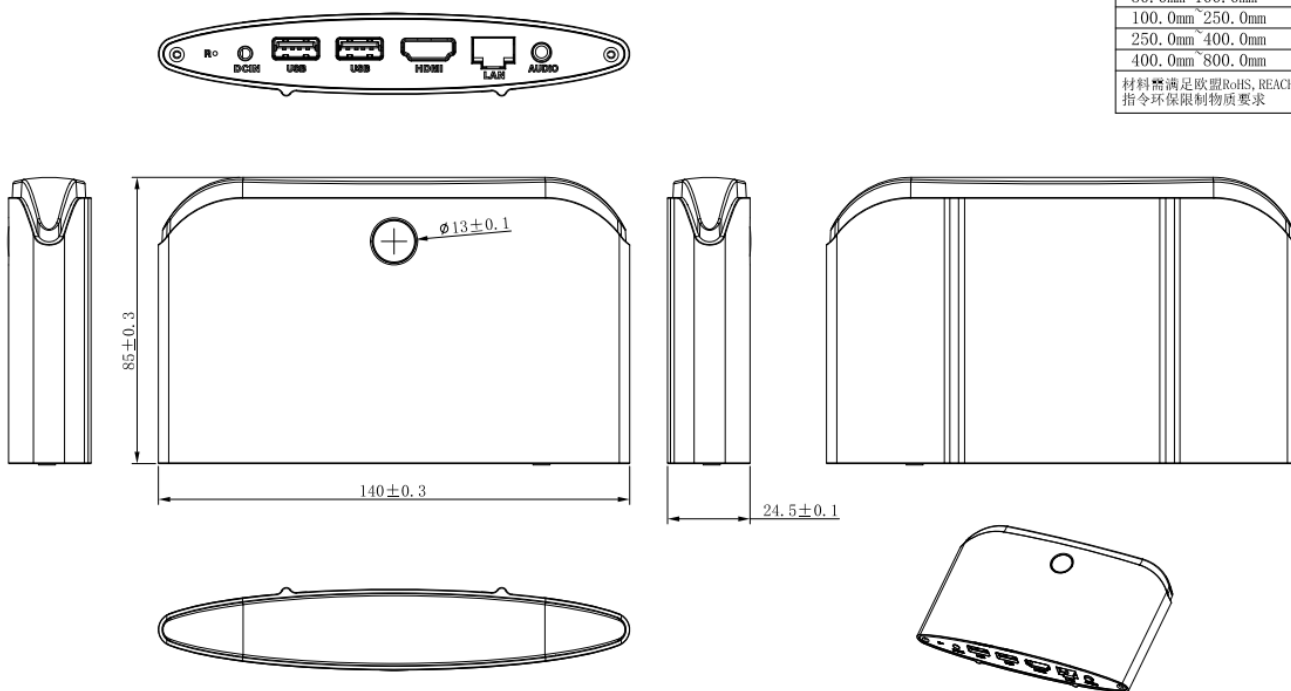

比例 1:2

乐心

4、产品实物图



正面示意图



背面接口图

5、配件

附件规格	
电源线	5V 2.5A
HIDM线	X1
遥控器	X1
干燥剂	X1
合格证	X1

乐创视讯 Lergb